

CM1003-CCS 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能

• 过充电保护电压	4.250 V	精度 ± 25 mV
• 过充电解除电压	4.200 V	精度 ± 45 mV
• 过放电保护电压	2.800 V	精度 ± 50 mV
• 过放电解除电压	3.000 V	精度 ± 100 mV
• 放电过流保护电压	0.150 V	精度 ± 10 mV
• 短路保护电压	0.500 V	精度 ± 60 mV
• 充电过流保护电压	-0.100 V	精度 ± 10 mV

2) 内部检测延迟时间

• 过充电保护延时	1.0 s	精度 $\pm 30\%$
• 过放电保护延时	128 ms	精度 $\pm 30\%$
• 放电过流保护延时	16 ms	精度 $\pm 30\%$
• 充电过流保护延时	16 ms	精度 $\pm 30\%$

3) 充电器检测及负载检测功能

4) 向 0V 电池充电功能	允许
5) 休眠功能	无
6) 放电过流状态的解除条件	断开负载
7) 放电过流状态的解除电压	V_{DIOV}

8) 低电流消耗

• 工作时	1.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
• 过放电时	0.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)

9) RoHS、无铅、无卤素

■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

■ 封装

- SOT23-6

■ 系统功能框图

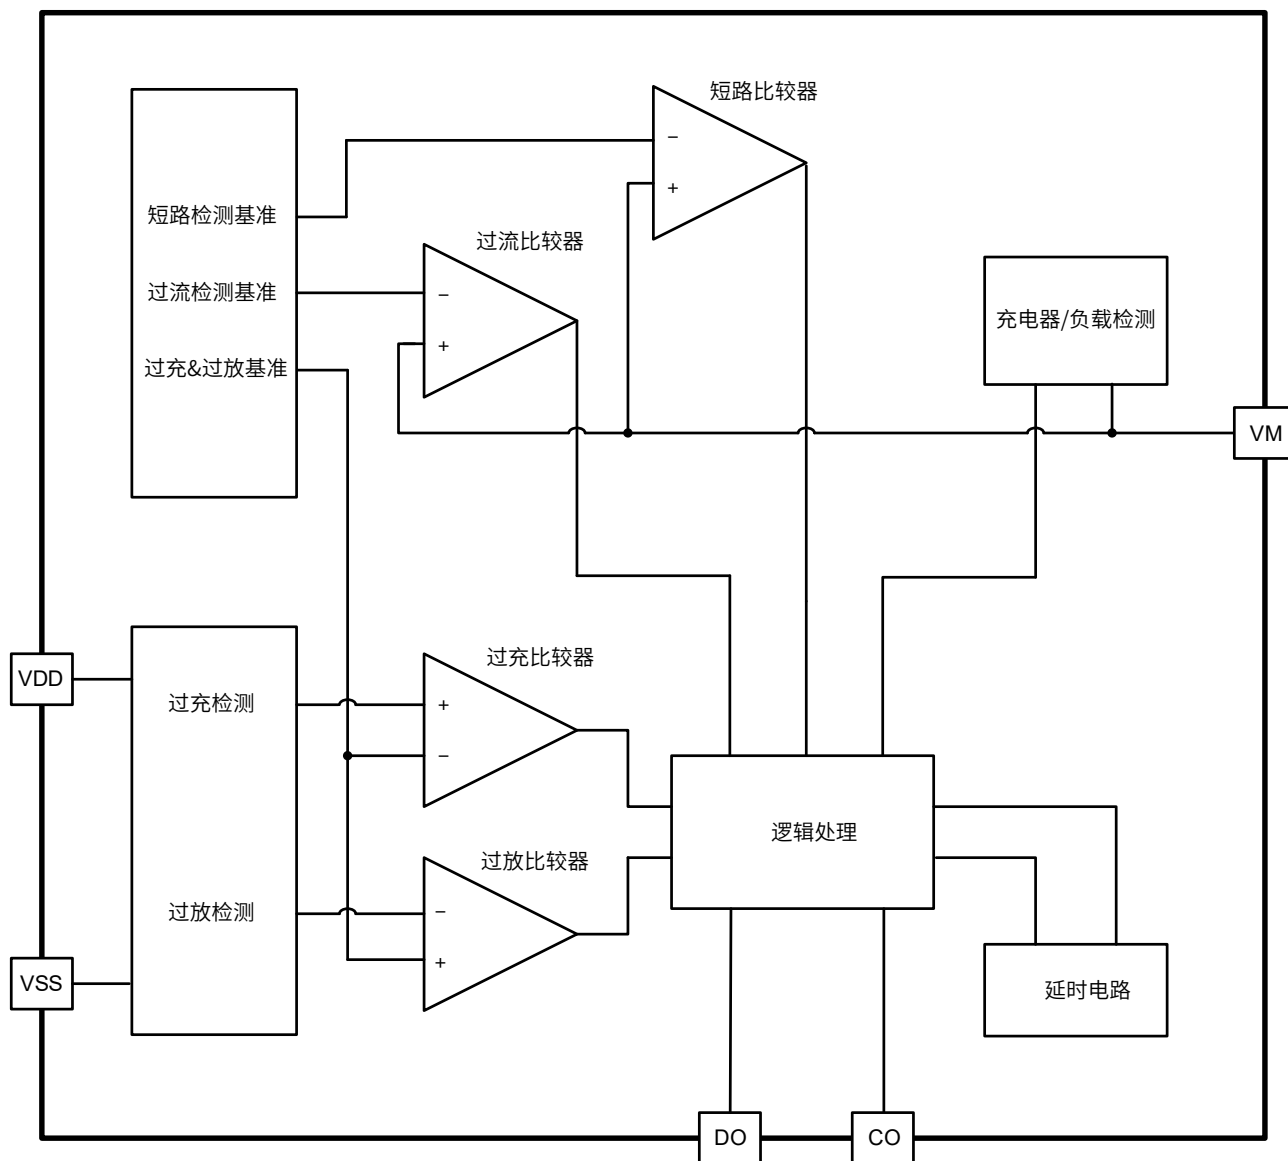


图 1

■ 引脚排列图

SOT23-6




图 2

引脚号	符号	描述
1	DO	放电 MOSFET 控制端子
2	VM	充放电电流检测端子，与充电器或负载的负极连接
3	CO	充电 MOSFET 控制端子
4	NC	无连接
5	VDD	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
6	VSS	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连

表 1

■ 命名规则

CM1003-CCS

产品序列号

封装代码

S: SOT23-6

■ 印字说明




图 3

第一行：“85J” 固定打印，“XX” 为生产批次

第二行：生产批次

■ 产品列表

1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 V_{OC}	过充电 解除电压 V_{OCR}	过放电 保护电压 V_{OD}	过放电 解除电压 V_{ODR}	放电过流 保护电压 V_{EC}	短路 保护电压 V_{SHORT}	充电过流 保护电压 V_{CHA}
CM1003-CCS	4.250 V	4.200 V	2.800 V	3.000 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V

表 2

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池充电 功能	放电过流状态解 除条件	放电过流状态解 除电压	过充自恢复功能	休眠功能
CM1003-CCS	允许	断开负载	V_{DIOV}	有	无

表 3

3. 延迟时间代码

过充电保护延时 T_{OC}	过放电保护延时 T_{OD}	放电过流延时 T_{EC}	充电过流延时 T_{CHA}	短路延时 T_{SHORT}
1000 ms	128 ms	16 ms	16 ms	280 μ s

表 4

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外：Ta = +25°C)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	VDD	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V _{VM}	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
CO 输出端子电压	V _{CO}	V _{VM} -0.3 ~ VDD+0.3	V
DO 输出端子电压	V _{DO}	VSS-0.3 ~ VDD+0.3	V
工作温度范围	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T _{STG}	-55 ~ +125	°C

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

 (除特殊注明以外: $T_a = +25^{\circ}\text{C}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$V_{\text{DD}}=3.5\text{V}, V_{\text{VM}}=0\text{V}$	0.7	1.5	3.0	μA
过放电流	I_{OPED}	$V_{\text{DD}}=V_{\text{VM}}=1.5\text{V}$	-	0.5	1.0	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	4.225	4.250	4.275	V
过充电解除电压	V_{OCR}	$V_{\text{DD}}=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$	4.155	4.200	4.245	V
过放电保护电压	V_{OD}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	2.750	2.800	2.850	V
过放电解除电压	V_{ODR}	$V_{\text{DD}}=2.0 \rightarrow 3.5\text{V}$	2.900	3.000	3.100	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$\text{VM-VSS}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	0.140	0.150	0.160	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$\text{VM-VSS}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	0.440	0.500	0.560	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$\text{VSS-VM}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	-0.110	-0.100	-0.090	V
放电过流解除电压	V_{DIOV}	-	-	0.150	-	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	700	1000	1300	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	89.6	128	166.4	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$\text{VM-VSS}=0 \rightarrow V_{\text{EC}}+0.1\text{V}$	11.2	16	20.8	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$\text{VSS-VM}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	11.2	16	20.8	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$\text{VM-VSS}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	140	280	504	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R_{VMC}	$V_{\text{DD}}=1.8\text{V}, V_{\text{VM}}=0\text{V}$	750	1500	3000	k Ω
VM 端子-VSS 端子间电阻	R_{VMS}	$V_{\text{DD}}=3.5\text{V}, V_{\text{VM}}=1.0\text{V}$	10	20	30	k Ω
[输出电阻]						
CO 端子电阻 “H”	R_{COH}	-	5	10	20	k Ω
CO 端子电阻 “L”	R_{COL}	-	5	10	20	k Ω
DO 端子电阻 “H”	R_{DOH}	-	5	10	20	k Ω
DO 端子电阻 “L”	R_{DOL}	-	5	10	20	k Ω
[向 0V 电池充电的功能]						
允许向 0V 电池充电的充电器电压	V_{OCHA}	允许向 0V 电池充电功能	0	0.7	1.5	V

表 6

■ 电气特性

 (除特殊注明以外: $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}^{*1}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$V_{DD}=3.5\text{V}, V_{VM}=0\text{V}$	0.6	1.5	5.0	μA
过放电流	I_{OPED}	$V_{DD}=V_{VM}=1.5\text{V}$	-	0.5	1.5	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$V_{DD}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	4.205	4.250	4.295	V
过充电解除电压	V_{OCR}	$V_{DD}=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$	4.125	4.200	4.275	V
过放电保护电压	V_{OD}	$V_{DD}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	2.720	2.800	2.880	V
过放电解除电压	V_{ODR}	$V_{DD}=2.0 \rightarrow 3.5\text{V}$	2.880	3.000	3.120	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	0.135	0.150	0.165	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$VM-VSS=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	0.410	0.500	0.590	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	-0.115	-0.100	-0.085	V
放电过流解除电压	V_{DIOV}	-	-	0.150	-	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$V_{DD}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$	500	1000	2000	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$V_{DD}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$	64	128	256	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow V_{EC}+0.1\text{V}$	8	16	32	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30\text{V}$	8	16	32	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$VM-VSS=0 \rightarrow 1.5\text{V}$	112	280	616	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R_{VMC}	$V_{DD}=1.8\text{V}, V_{VM}=0\text{V}$	500	1500	6000	k Ω
VM 端子-VSS 端子间电阻	R_{VMS}	$V_{DD}=3.5\text{V}, V_{VM}=1.0\text{V}$	7.5	20	40	k Ω
[输出电阻]						
CO 端子电阻 “H”	R_{COH}	-	2.5	10	30	k Ω
CO 端子电阻 “L”	R_{COL}	-	2.5	10	30	k Ω
DO 端子电阻 “H”	R_{DOH}	-	2.5	10	30	k Ω
DO 端子电阻 “L”	R_{DOL}	-	2.5	10	30	k Ω
[向 0V 电池充电的功能]						
允许向 0V 电池充电的充电器电压	V_{0CHA}	允许向 0V 电池充电功能	0	0.7	1.8	V

表 7

*1.并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

■ 功能描述

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压（ V_{OD} ）以上并在过充电保护电压（ V_{OC} ）以下，且VM端子电压在充电过流保护电压（ V_{CHA} ）以上并在放电过流保护电压（ V_{EC} ）以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，即可恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压（ V_{OC} ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间（ T_{OC} ）时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

- 1) $VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) 移开充电器并连接负载（ $VM > V_{EC}$ ），当电池电压降低到过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压（ V_{OD} ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间（ T_{OD} ）时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

在过放电状态下，如果VDD端子-VM端子间的电压差降低到1.0V (典型值)以下，消耗电流将减少至过放时的消耗电流（ I_{OPED} ），在过放电状态下，有以下三种方法解除：

- 1) 连接充电器，若 $VM \leq 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ (典型值) $< VM < 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压（ V_{EC} ），并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间（ T_{EC} ），则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压（ V_{SHORT} ），并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间（ T_{SHORT} ），则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{DIOV} ”。

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间通过RVMS电阻来连接。在连接负载期间，VM端子由于负载连接

而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{DIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ V_{CHA} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CHA} ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

注意：充电过电流的解除电压为0V(典型值)，若使充电过电流可靠解除，VM端子电压需 $\geq 0.01V$ ，而实际发生充电过流保护状态后，如果断开充电器或接入负载，VM端子由 R_{VMC} 或负载上拉，由于充电MOSFET体二极管存在，VM端子电压一定高于0.01V，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“允许向0V电池充电的充电器电压（ V_{0CHA} ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ V_{th} ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，IC进入正常工作状态。

注意：请问电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0V电池充电。

■ 典型应用原理图

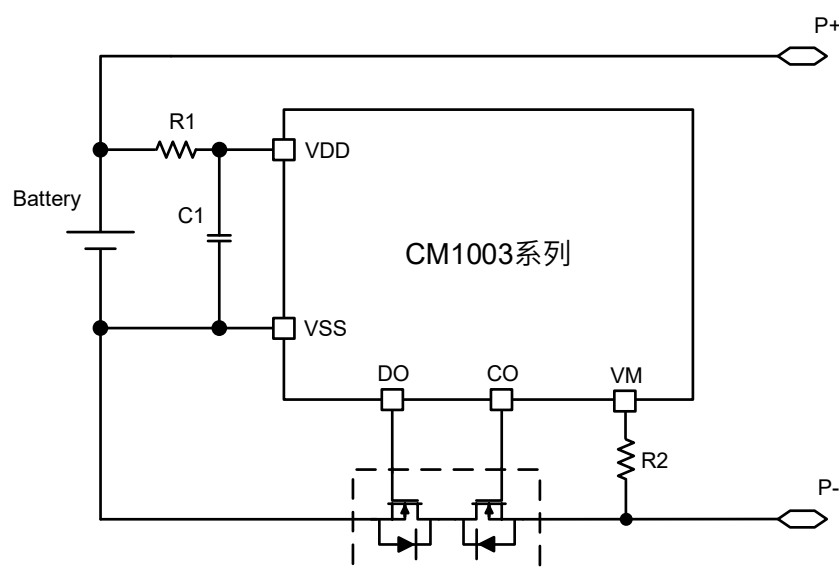


图 4

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	330	100 ~ 1000	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 1.0	μF
R2	1	1 ~ 3	$\text{k}\Omega$

表 8

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

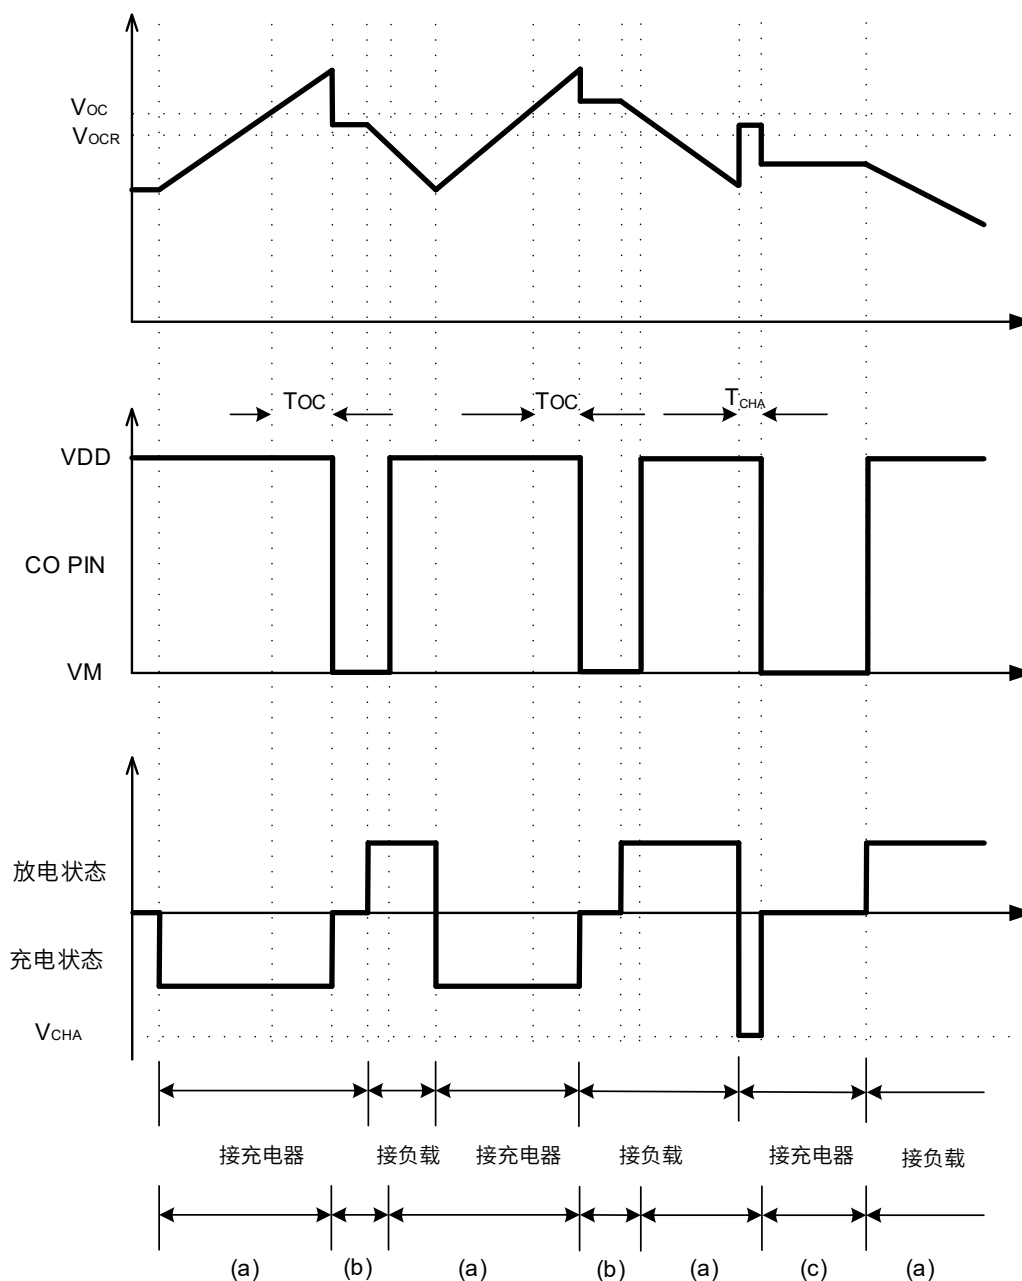


图 5

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

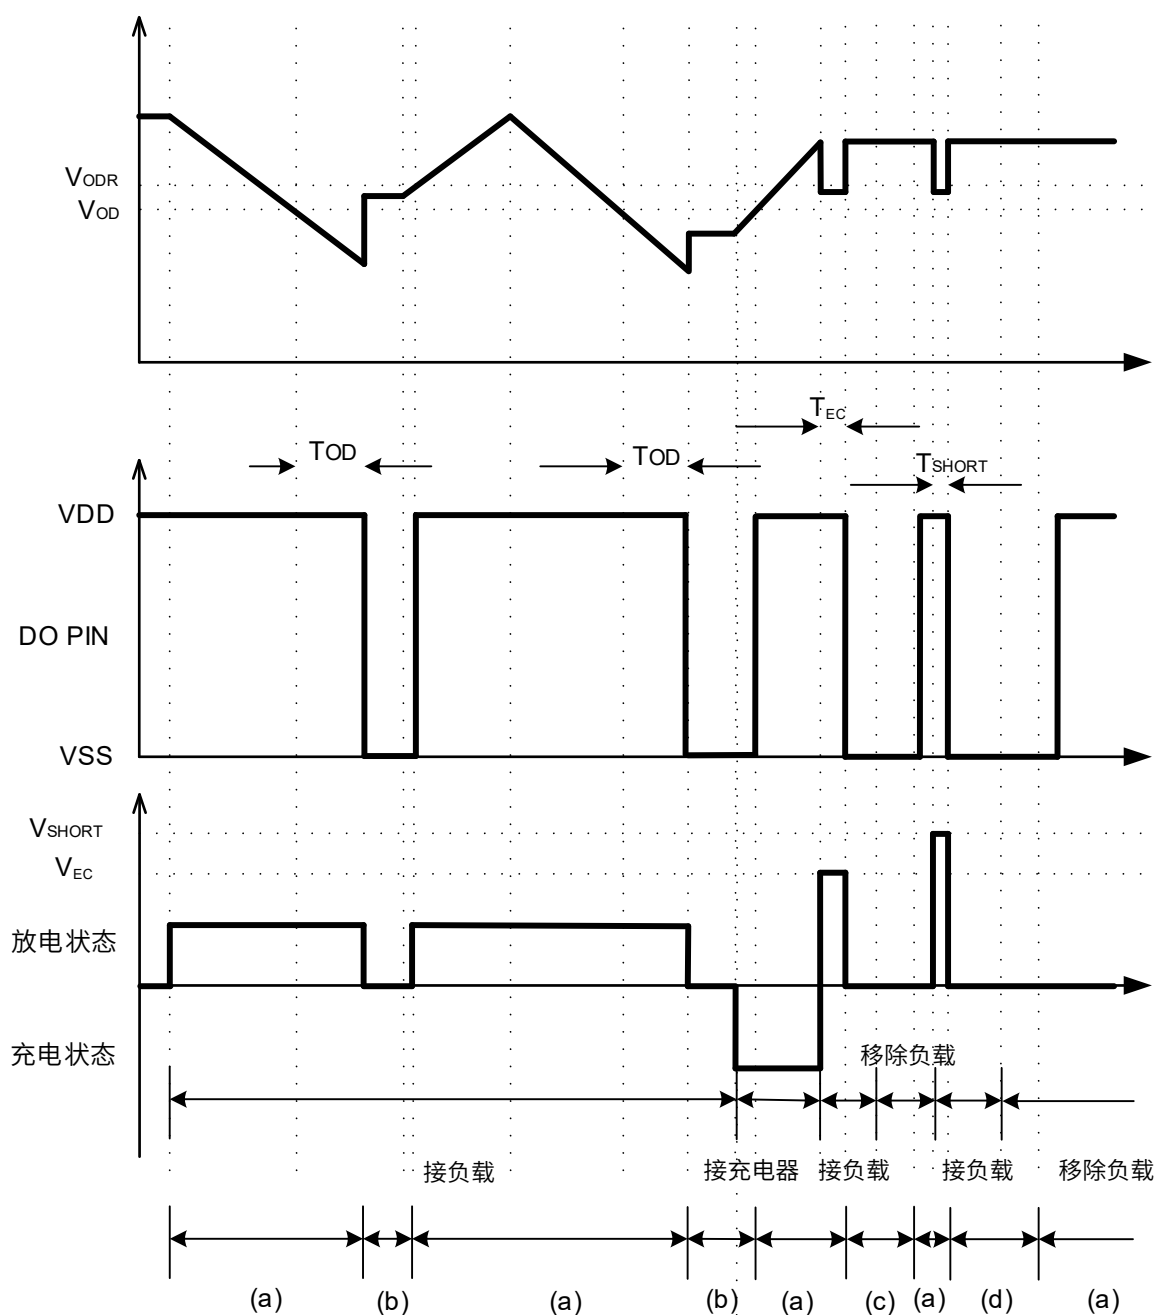


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 测试电路

1. 过充电保护电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 缓慢提升至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的 $V1$ 的电压即为过充电保护电压 (V_{OC})。之后, 设置 $V2=0.01V$, 将 $V1$ 缓慢下降至 $V_{CO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的 $V1$ 的电压即为过充电解除电压 (V_{OCR})。

2. 过放电保护电压、过放电解除电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 缓慢降低至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的 $V1$ 的电压即为过放电保护电压 (V_{OD})。之后, 设置 $V2=0.01V$, 将 $V1$ 缓慢提升至 $V_{DO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的 $V1$ 的电压即为过放电解除电压 (V_{ODR})。

3. 放电过电流保护电压、放电过电流解除电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 提升, 直至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止, 此时的 $V2$ 电压即为放电过电流检测电压 (V_{EC})。

在放电过电流状态下, 设置 $V2=3.5V$, 将 $V2$ 缓慢降低, 直至 $V_{DO} = "L" \rightarrow$ 持续 " H " 时的 $V2$ 电压即为放电过电流状态的解除电压 (V_{DIOV})。

4. 负载短路保护电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 瞬间提升, 经过负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT}) 后立即发生 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$, 此时的 $V2$ 的电压即为负载短路保护电压 (V_{SHORT})。

5. 充电过流保护电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 降低, 直至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止, 此时的 $V2$ 电压即为充电过电流保护电压 (V_{CHA})。

6. 工作时消耗电流（测试电路 3）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 流经 VDD 端子的电流 I_{CC} 即为工作时消耗电流 (I_{OPE})。

7. 过放电时消耗电流（测试电路 3）

在 $V1=V2=1.5V$ 设置后的状态下, 流经 VDD 端子的电流 I_{CC} 即为过放电时消耗电流 (I_{OPED})。

8. VDD 端子-VM 端子间电阻（测试电路 3）

在 $V1=1.8V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, VDD 端子-VM 端子间电阻即为 R_{VMCO} 。

9. VM 端子-VSS 端子间电阻（测试电路 3）

在 $V1=3.5V$, $V2=1.0V$ 设置后的状态下, VM 端子-VSS 端子间电阻即为 R_{VMS} 。

10. CO 端子电阻 “H”（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$, $V3=3.1V$ 设置后的状态下, VDD 端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 “H” (R_{COH})。

11. CO 端子电阻 “L”（测试电路 4）

在 $V1=4.7V$, $V2=0V$, $V3=0.4V$ 设置后的状态下, VM 端子-CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 “L” (R_{COL})。

12. DO 端子电阻 “H”（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$, $V4=3.1V$ 设置后的状态下, VDD 端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 “H” (R_{DOH})。

13. DO 端子电阻 “L”（测试电路 4）

在 $V1=1.8V$, $V2=0V$, $V4=0.4V$ 设置后的状态下, VSS 端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 “L” (R_{DOL})。

14. 过充电保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_1 提升, 从 V_1 超过 V_{OC} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为过充电保护延迟时间 (T_{OC})。

15. 过放电保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_1 降低, 从 V_1 低于 V_{OD} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为过放电保护延迟时间 (T_{OD})。

16. 放电过流保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 提升, 从 V_2 超过 V_{EC} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为放电过流保护延迟时间 (T_{EC})。

17. 负载短路保护延迟时间 (测试电路 5)

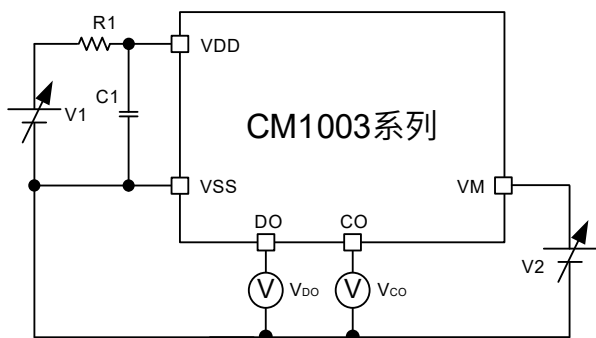
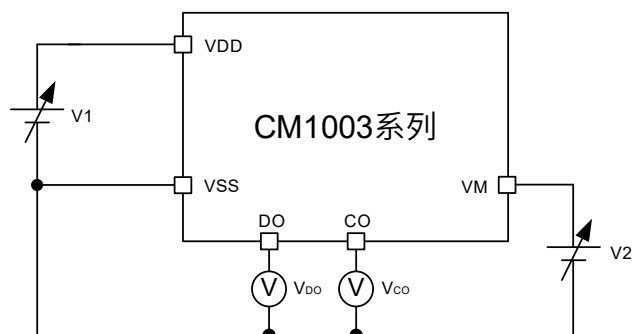
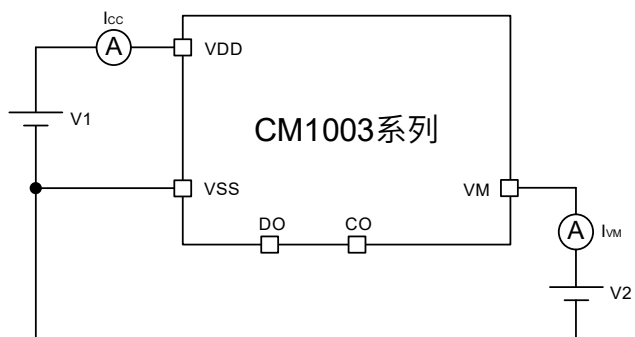
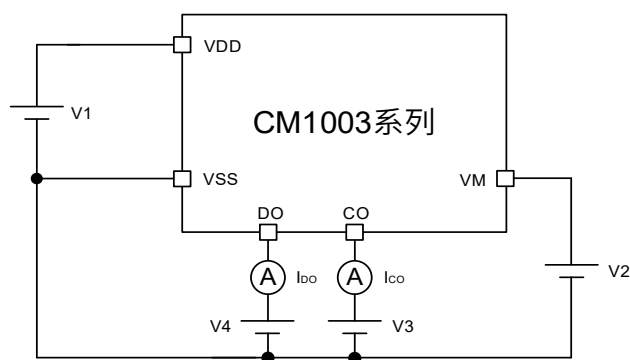
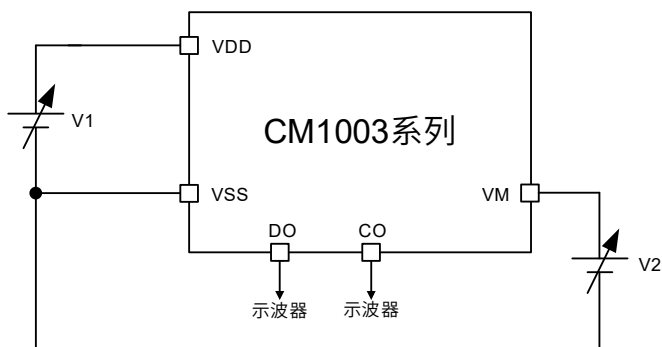
在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 提升, 从 V_2 超过 V_{SHORT} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})。

18. 充电过流保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 降低, 从 V_2 低于 V_{CHA} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为充电过流保护延迟时间 (T_{CHA})。

19. 允许向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电的功能) (测试电路 2)

在 $V_1=V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 缓慢降低, 当 $V_{CO} = "H"$ ($V_{CO} = V_{DD}$) 时的 V_2 的电压的绝对值即为允许向0V电池充电的充电器电压(V_{0CHA})。


图 7 测试电路 1

图 8 测试电路 2

图 9 测试电路 3

图 10 测试电路 4

图 11 测试电路 5

■ 封装信息

SOT23-6

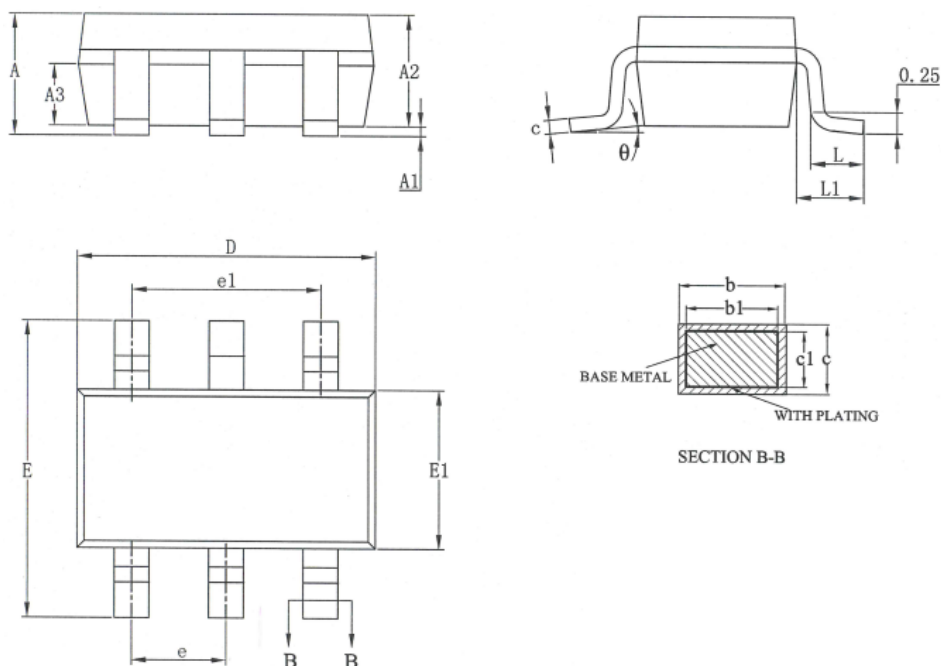


图 12

单位: mm

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.45
A1	0	-	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.49
b1	0.35	0.40	0.45
c	0.08	-	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.70	2.90	3.10
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.40	1.60	1.80
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.35	0.45	0.60
L1	0.35	0.60	0.85
θ	0°	-	8°

表 9

■ 载带信息

SOT23-6

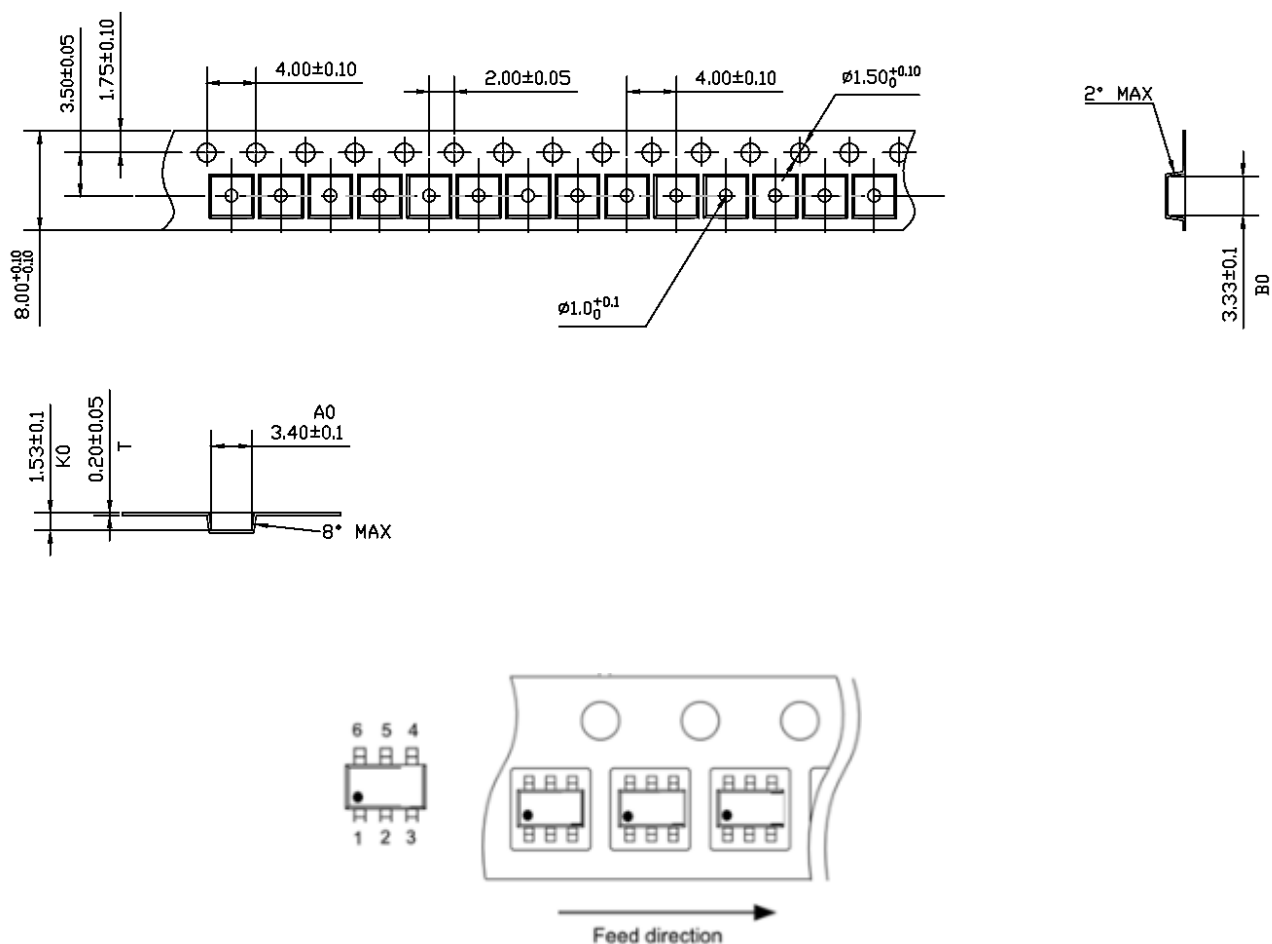


图 13

■ 卷盘信息

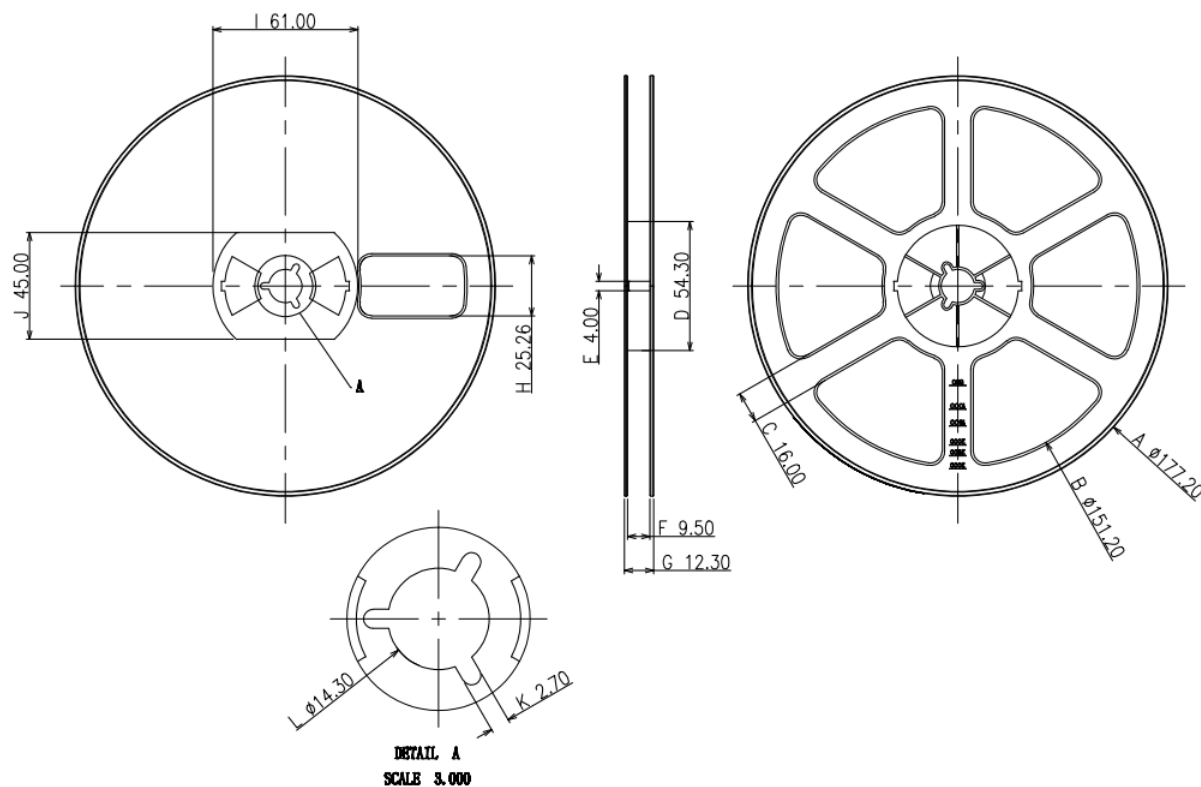


图 14

■ 包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。